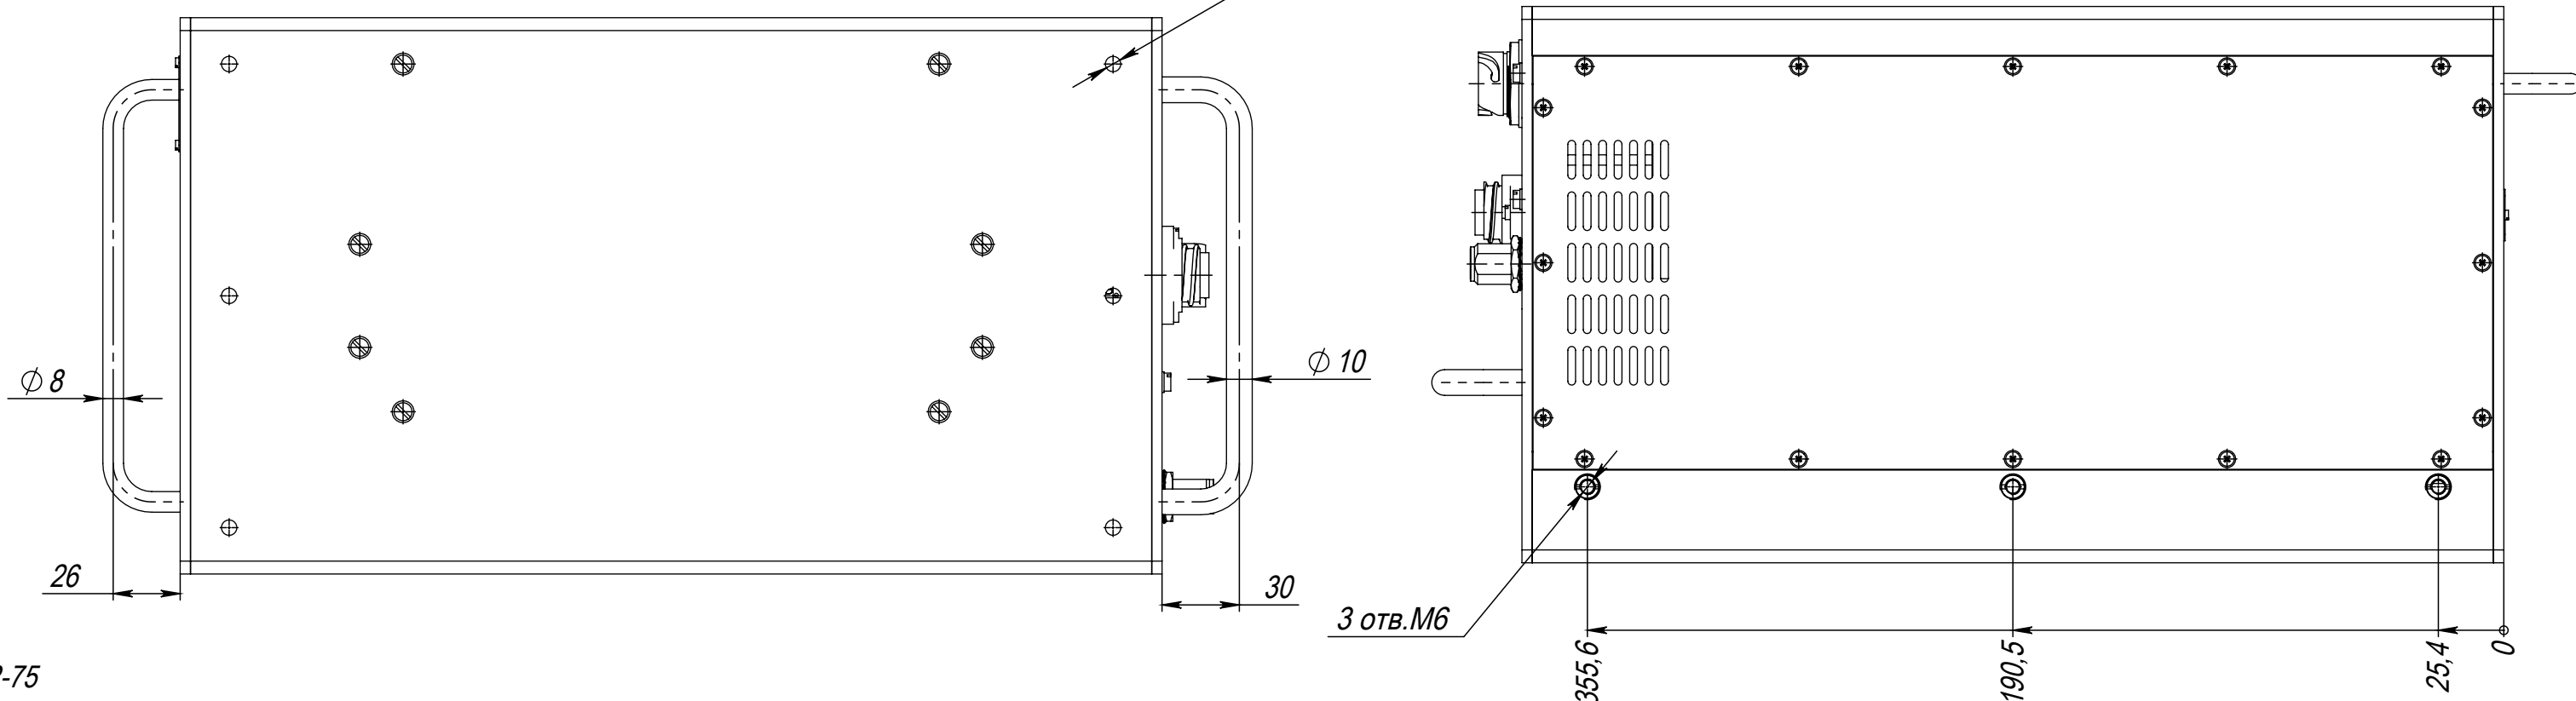


$$\frac{6 \text{ отв. } \phi 6}{Б}$$


Amphenol P/N C016-20C003-100-12

RJ-45 JACK ALDEN
P/N 360011

Фланец волноводный WR-75
ГОСТ РВ 51914-2002

216

100

20

50

50.4

18

M6

136

101

28

13.4

189.2

186

116

10

10BASE-T

AC INPUT
100 - 240V
50 / 60 Hz
4A MAX




RF OUTPUT
13.75 - 14.5 GHz
40 W

RF INPUT
960 - 1700 MHz

N (f)

4 отв. 6-32 UNC

2 отв. M6

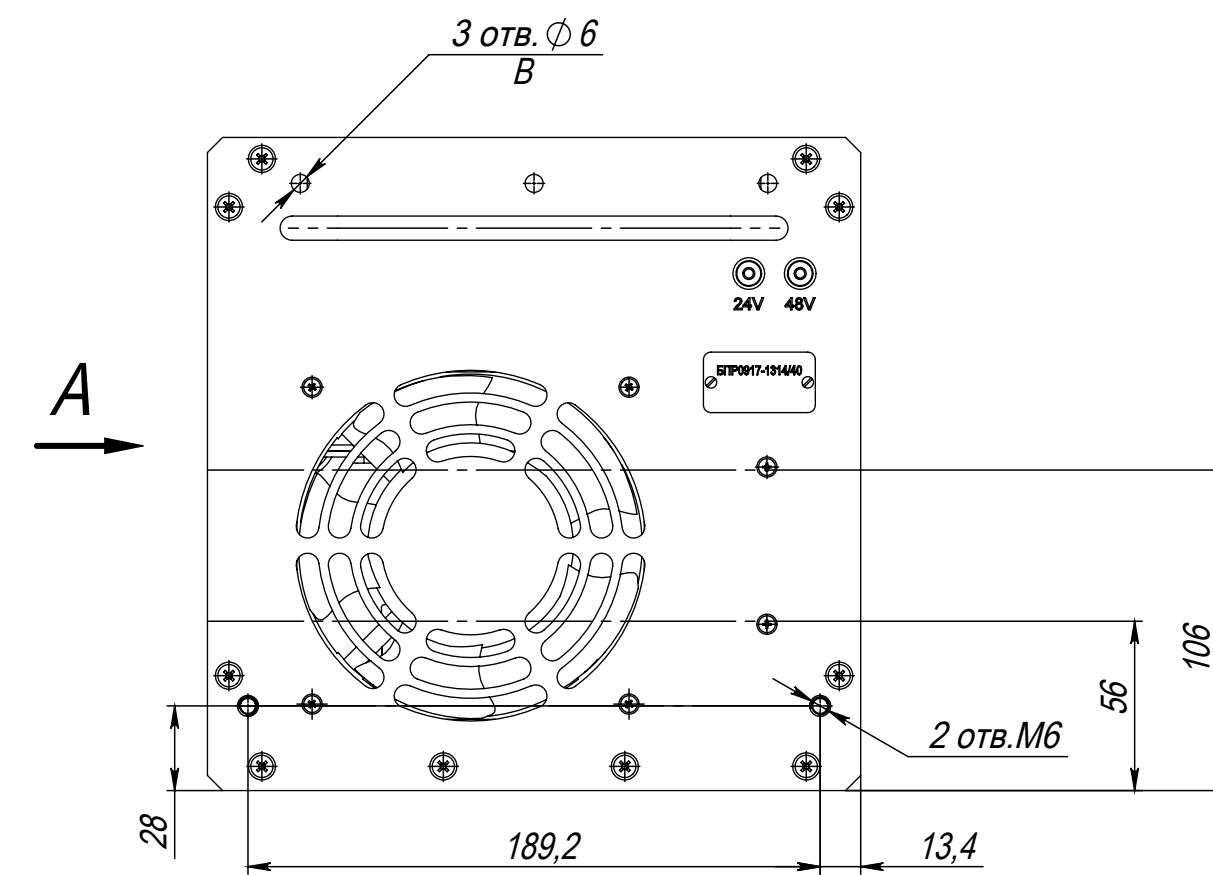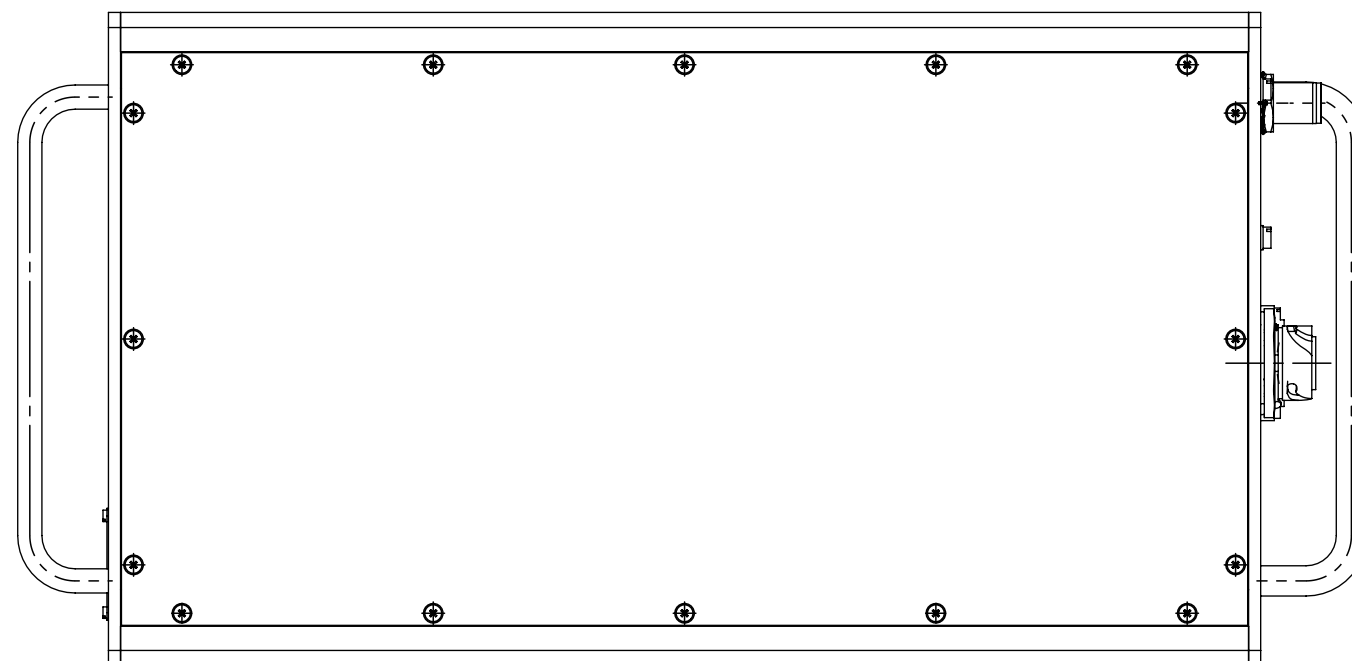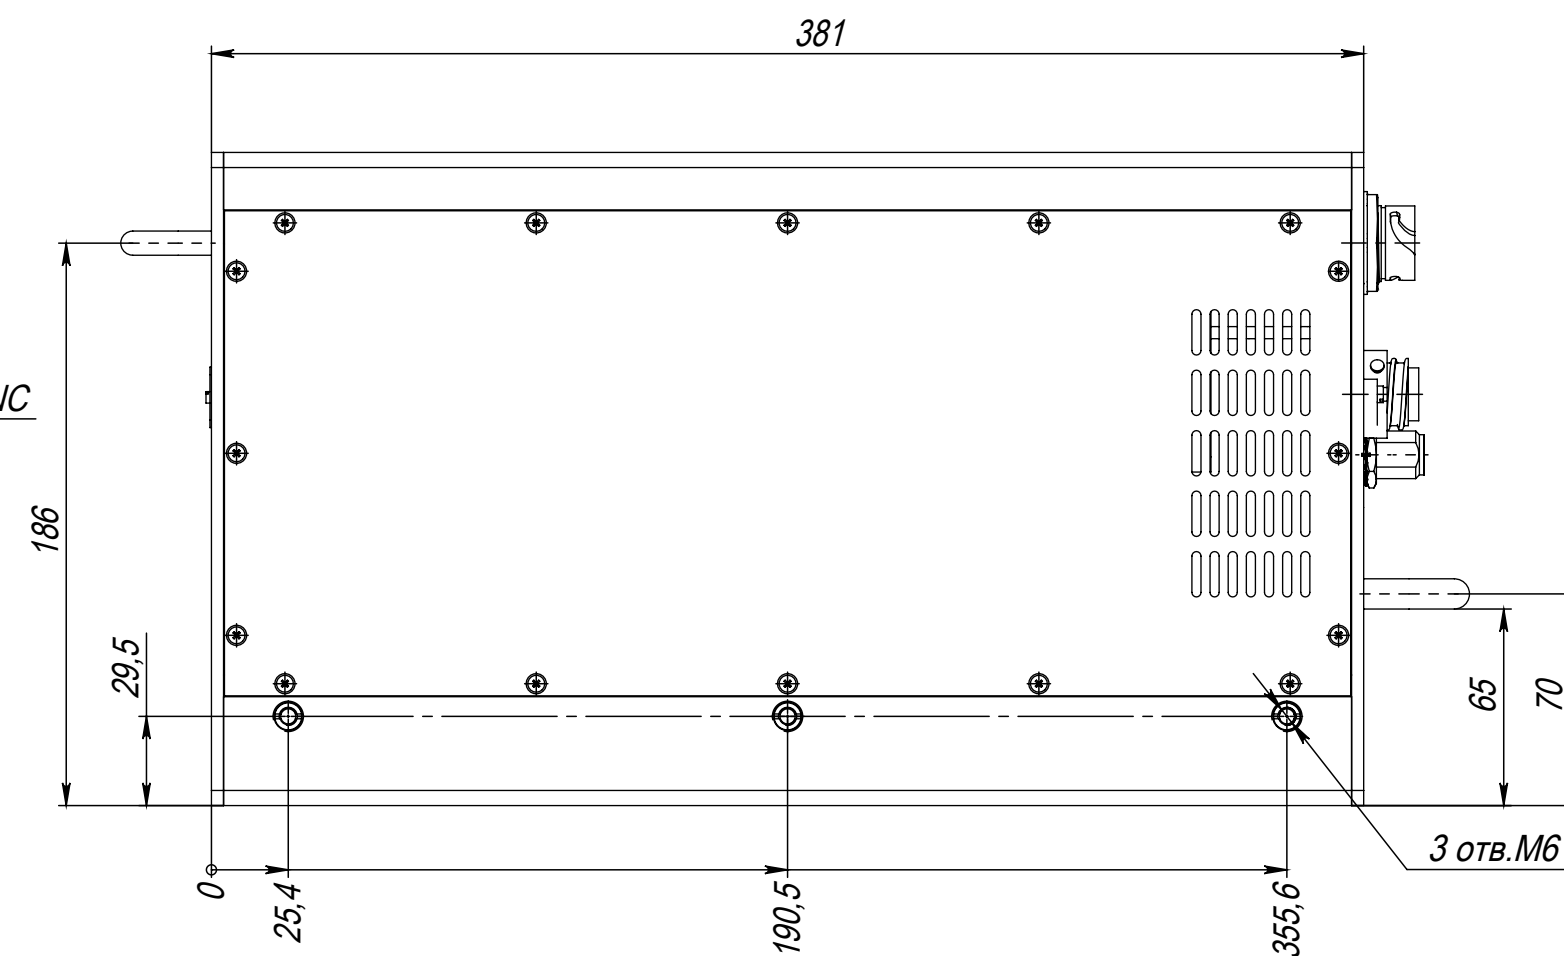

1. Размеры для справок.
2. Покрытие: эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81, белая. Кроме ручек передней и задней панелей и поверхности Г.
3. Покрытие маркировки: эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76, черная.
4. Отверстия Б, В - дренажные.

						НРСД.464125.015ГЧ				
						БПР0917-1314/40 Габаритный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					-	1:2.5
Разраб.										
Пров.										
Т. контр.							Лист		Листов 1	
Н. контр.										
Утв.										

Формат А2

Файл: НРСД.464125.015 БПР0917-1314 40	51
---------------------------------------	----

Справ. №

Подп. и дата

ИНВ. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ИНВ. № подл.