НРСД.468714.030ГЧ

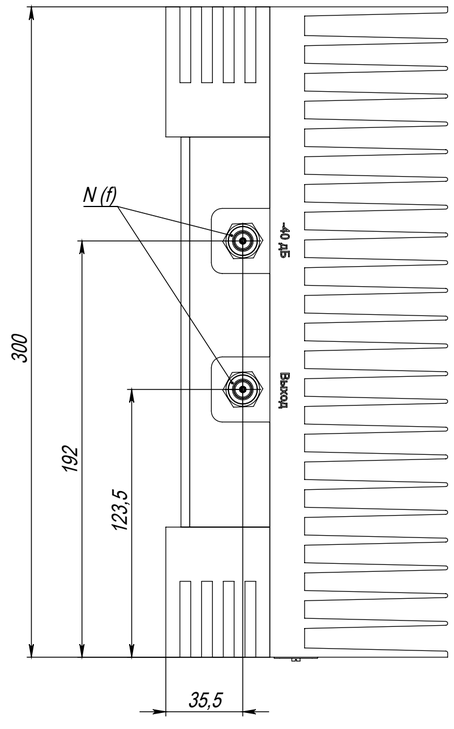

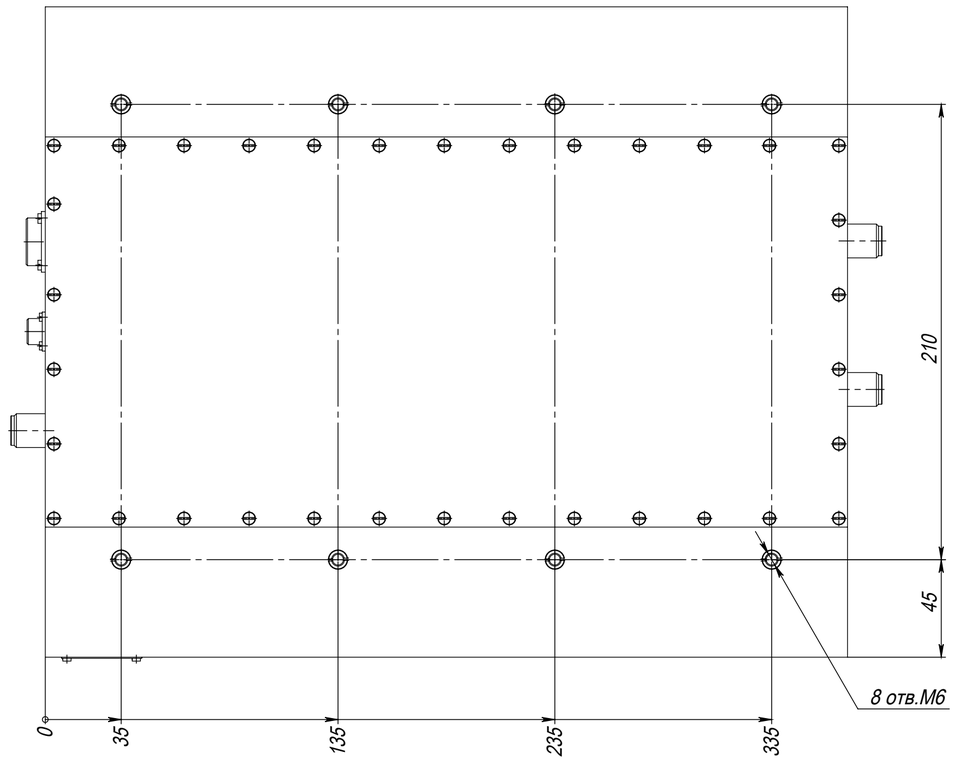

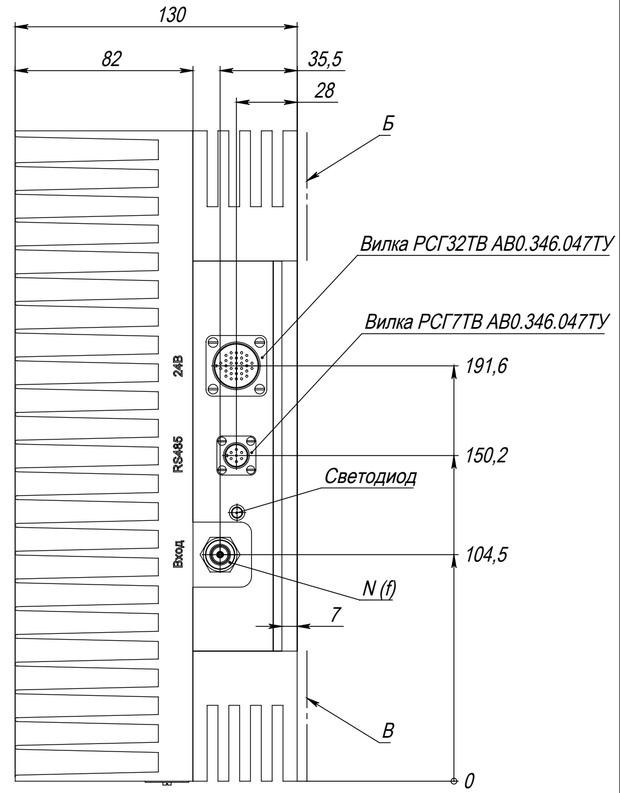

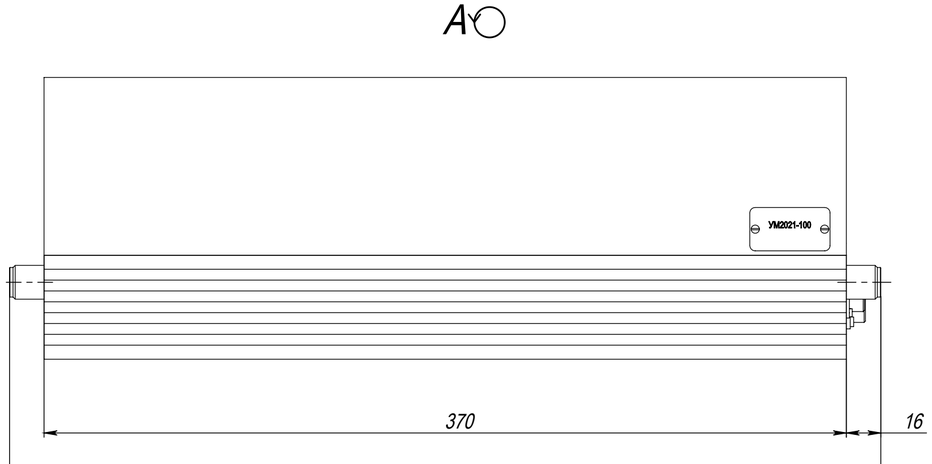

1. Размеры для справок.
2. Расположение блока строго вертикальное.
3. Покрытие: эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81, белая.
   Кроме установочных поверхностей Б, В и контактных зон разъемов.
4. Покрытие маркировки: эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76, черная.
5. Поверхности Б, В - установочные.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НРСД.468714.030ГЧ			
Разраб.					Усилитель мощности УМ2021-100 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							20 кг	1:2
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.								
Утв.								

Шифр: Копировал Формат А2

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Файл: НРСД.468714.030Усилитель мощности УМ2021-100